




# THERMASGARD® FSTF 1

Sonde et convertisseur de température d'ambiance, encastrés dans des boîtiers d'interrupteurs blancs



## THERMASGARD® FSTF 1

Modèle avec sonde

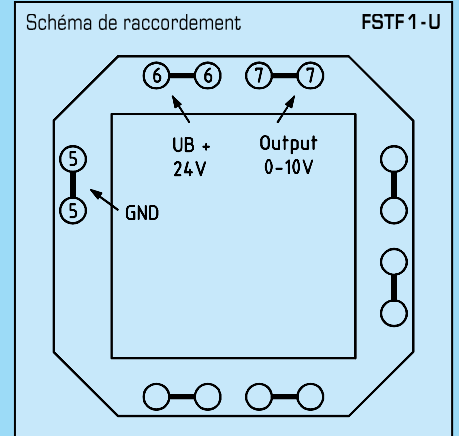

Désignation / WG1	référence	sortie
FSTF 1 Pt100	THERMASGARD-5020-1000-000	Pt100
FSTF 1 Pt1000	THERMASGARD-5020-5000-000	Pt1000
FSTF 1 Ni1000	THERMASGARD-5020-9000-000	Ni1000
FSTF 1 Ni1000 TK5000	THERMASGARD-5021-0000-000	Ni1000 TK5000
FSTF 1 NTC 1,8k ohm	THERMASGARD-5021-2000-000	NTC 1,8k ohm
FSTF 1 NTC 20k ohm	THERMASGARD-5021-6000-000	NTC 20k ohm
FSTF 1 NTC 10k ohm	THERMASGARD-5021-5000-000	NTC 10k ohm
FSTF 1 NTC 10k Pre	THERMASGARD-5021-9000-000	NTC 10k Pre
FSTF 1 KTY 81-210	THERMASGARD-5022-0000-000	KTY 81-210
FSTF 1 LM235Z	THERMASGARD-5022-1000-000	LM235Z, TCR = 10 mV/K; 2,73V à 0°C
FSTF 1 S-24	THERMASGARD-5125-0000-000	RS 485 (S-bus)
FSTF 1 Pt1000, U, P	THERMASGARD-5121-0000-000	0-10V = 0...+50°C

